

MRAグラインダにecoな新型登場！

eco & POWER

MRA-PG50200e

22,000 (min⁻¹) 最高回転速度
 後方 排気方式
 0.6 (PS) 出力
 0.68 (kg) 質量
 0.40MPaから使用可能!!
 標準価格 ¥18,600



半額 ¥9,300

0.45 MPa
 ↓
 での使用時

エア消費量 **20%減!!**
 でも従来機と同等の0.5PS! ※

0.6 MPa
 ↓
 での使用時

出力 **20%増0.6PS!!**
 でもエア消費量は従来機と同等! ※
 ※当社調べ

標準価格

の
 円安・物価高
 に負けるな!

半額

2025年8月25日まで

お客様: 731-0154 広島県広島市江方区橋通1511-88

お取扱店 ライズ株式会社

エコぐら 

2WAYタイプ。エア圧力変更でエコ&ハイパワータイプに！

MRA
Muraki Real Advance

▶ eco & powerタイプ | MRA-PG50200e

22,000 (min⁻¹) 最高回転速度
後方 0.6 (PS) 0.68 kg 排気方式 出力 質量

エコぐら



特長① 供給空気圧力 0.4MPa (4kg/cm²) から使用できます！

工場のコンプレッサ設定圧が0.4MPaでも使用可能！

特長② わずか 0.45MPa で、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮 (当社調べ)

0.45MPaで、一般的なダイグラインダに0.6MPa供給した時と同じ使用感！


特長③ エアグラインダの空気消費量を 20%以上低減します！ (当社調べ)

一般的なダイグラインダを0.6MPaで使用した時と、MRA-PG50200eを0.45MPaで使用した時の比較


特長④ 通常通り 0.6MPa で使用したら？

一般的なダイグラインダと比較し、約20% 停止トルクがアップします！(概ねパワー&トルクが20%増)

停止トルク比較

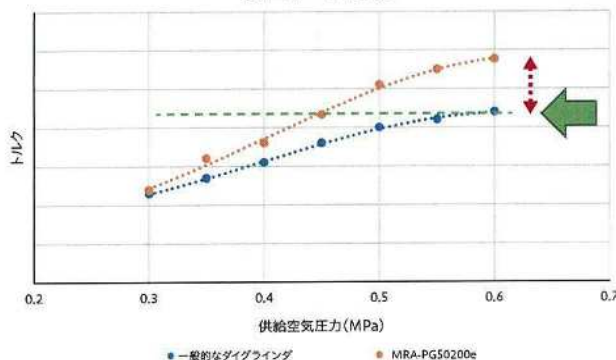

空気消費量

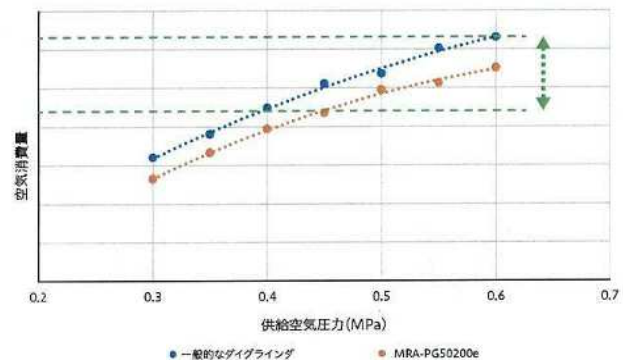

エコ

MRA-PG50200eは、一般的なダイグラインダが供給空気圧0.6MPaで発揮する停止トルクを0.45MPaで発揮します。(左グラフ ← 参照)

そのため、MRA-PG50200eは、0.45MPaでも一般的なダイグラインダ0.6MPaの時と、同様に作業ができます。

この時MRA-PG50200eの空気消費量は一般的なダイグラインダと比較して20%以上低くなります。(右グラフ ↓ 参照)

パワー

MRA-PG50200eは、供給空気圧0.6MPaの時に一般的なダイグラインダと比較して、20%以上高い停止トルクを発揮します(左グラフ ↑ 参照)

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/min ANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口	排気方式	質量 (kg)	標準付属品	標準価格(円)
MRA-PG50200e	22,000	0.4-0.6	0.4→230 0.6→320	φ 6.0	Rc 1/4"	後方排気	0.68	14mmスパナ/19mmスパナ R1/4継手	18,600



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10 ☎(03) 3273-7511(代) FAX(03) 3281-2243
〒461-0001 名古屋市東区泉1-20-4 ☎(052) 962-3336(代) FAX(052) 962-3339
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20 ☎(06) 6262-5923(代) FAX(06) 6262-5927

www.muraki-ltd.co.jp

〒737-0154 広島県呉市仁方棧橋通1511-66

リアライズ有限会社

TEL0823-70-2818 FAX0823-79-5438